



Prúdnice POK

Prúdnica POKADOR 225





Prúdnica má konštantný prietok 225 l/min. Možnosť kompaktného prúdu alebo roztriešteného prúdu. Dostrek v horizontálnom smere 7 m pri roztrieštenom prúde a 29 m pri kompaktnom prúde, dostrek vo vertikálnom smere 22 m pod uhlom 80°. Uhol rozstrekového kužeľa je 110°

Prúdnica TURBOKADOR 130

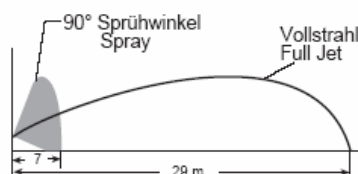

Prúdnica má nastaviteľný prietok 25, 50, 80 a 130 l/min. Možnosť kompaktného prúdu alebo roztriešteného prúdu. Dostrek v horizontálnom smere 7 m pri roztrieštenom prúde a 29 m pri kompaktnom prúde, dostrek vo vertikálnom smere 22 m pod uhlom 80°. Uhol rozstrekového kužeľa je 90°.


Prúdnica TURBOKADOR 150

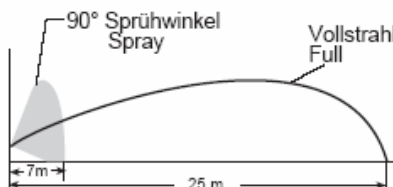

Prúdnica má nastaviteľný prietok 20, 60, 100 a 150 l/min. alebo 40, 75, 100 a 150 l/min. Možnosť kompaktného prúdu alebo roztriešteného prúdu. Dostrek v horizontálnom smere 7 m pri roztrieštenom prúde a 25 m pri kompaktnom prúde, dostrek vo vertikálnom smere 19 m pod uhlom 80°. Uhol rozstrekového kužeľa je 90°.

ING. Václav MARKO

Prúdnicu TORNADOMATIC 150 – (prúdnicu s automaticky nastaviteľným prietokom)

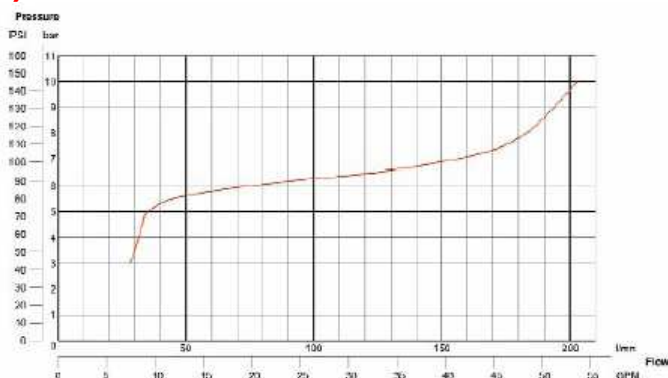


Prúdnicu má prietok od 40 do 150 l/min. v závislosti na pracovnom tlaku (pri tlaku 0,5 MPa – prietok 40 l/min, pri tlaku 0,6 MPa – prietok 100 l/min a pri tlaku 0,7 MPa – prietok 150 l/min.) Možnosť kompaktného prúdu alebo roztriešteného prúdu. Uhol rozstrekového kužeľa je 110°.

Prúdnicu TURBOKADOR 300



Prúdnicu má nastaviteľný prietok 100, 200 a 300 l/min. Možnosť kompaktného prúdu alebo roztriešteného prúdu. Dostrek v horizontálnom smere 13 m pri roztriešenej prúde a 35 m pri kompaktnom prúde, dostrek vo vertikálnom smere 24 m pod uhlom 80°. Uhol rozstrekového kužeľa je 90°.

Prúdnicu TURBOKADOR 400

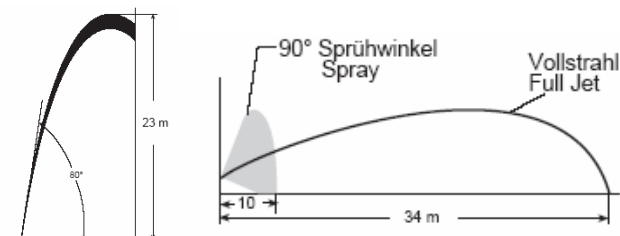

Prúdnicu má nastaviteľný prietok 60, 130, 250 a 400 l/min. Možnosť kompaktného prúdu alebo roztriešeného prúdu. Dostrek v horizontálnom smere 10 m pri roztriešenej prúde a

ING. Václav MARKO

34 m pri kompaktnom prúde, dostrek vo vertikálnom smere 23 m pod uhlom 80°. Uhol rozstrekového kužela je 90°.

Prúdnicia TURBOKADOR 500



Prúdnicia má nastaviteľný prietok 150, 300 a 500 l/min. Možnosť kompaktného prúdu alebo roztriešeného prúdu. Dostrek v horizontálnom smere 13 m pri roztriešenom prúde a 35 m pri kompaktnom prúde, dostrek vo vertikálnom smere 24 m pod uhlom 80°. Uhol rozstrekového kužela je 90°.

Prúdnicia Automatic 500



Prúdnicia má nastaviteľný prietok 40 až 500 l/min. Možnosť kompaktného prúdu alebo roztriešeného prúdu. Dostrek v horizontálnom smere 13 m pri roztriešenom prúde a 35 m pri kompaktnom prúde, dostrek vo vertikálnom smere 24 m pod uhlom 80°. Uhol rozstrekového kužela je 120°.

Prúdnicia TORNADOMATIC 500 – (prúdnicia s automaticky nastaviteľným prietokom)



Prúdnicia má prietok od 150 do 500 l/min. v závislosti na pracovnom tlaku (pri tlaku 0,6 MPa – prietok 150 l/min, pri tlaku 0,8 MPa – prietok 500 l/min.) Možnosť kompaktného prúdu alebo roztriešeného prúdu. Uhol rozstrekového kužela je 110°.

Malinová 326, 972 13 Nitrianske Pravno, č.t./fax: 00421465405921, mobil:0905368560,
e-mail: vaclav.marko@gmail.com, www.vaclavmarko.sk
IČO : 35185830, IČ DPH : SK1029734849

Prúdnicia TURBOKADOR 750



Prúdnicia má nastaviteľný prietok 360, 475, 550 a 750 l/min. Možnosť kompaktného prúdu alebo roztriešteného prúdu. Dostrek v horizontálnom smere 13 m pri roztrieštenom prúde a 42 m pri kompaktnom prúde. Uhol rozstrekového kužeľa je 90°.

Prúdnicia TORNADOMATIC 750 – (prúdnicia s automaticky nastaviteľným prietokom)



Prúdnicia má prietok od 230 do 750 l/min. v závislosti na pracovnom tlaku (pri tlaku 0,5 MPa – prietok 230 l/min, pri tlaku 0,7 MPa – prietok 750 l/min.) Možnosť kompaktného prúdu alebo roztriešteného prúdu. Uhol rozstrekového kužeľa je 110°.

Prúdnicia TURBOKADOR 1000



ING. Václav MARKO

Prúdnicia má nastaviteľný prietok 400, 600, 800 a 1.000 l/min. Možnosť kompaktného prúdu alebo roztriešteného prúdu. Dostrek v horizontálnom smere 15 m pri roztrieštenom prúde a 45 m pri kompaktnom prúde. Uhol rozstrekového kužeľa je 90°.

Prúdnicia **TORNADOMATIC 1000** – (prúdnicia s automaticky nastaviteľným prietokom)



Prúdnicia má prietok od 400 do 1000 l/min. v závislosti na pracovnom tlaku (pri tlaku 0,5 MPa – prietok 400 l/min, pri tlaku 0,7 MPa – prietok 1000 l/min.) Možnosť kompaktného prúdu alebo roztriešteného prúdu. Uhol rozstrekového kužeľa je 110°.

Prúdnicia **Automatic 1000**



Prúdnicia má nastaviteľný prietok 200 až 1.000 l/min. Možnosť kompaktného prúdu alebo roztriešteného prúdu. Dostrek v horizontálnom smere 15 m pri roztrieštenom prúde a 45 m pri kompaktnom prúde. Uhol rozstrekového kužeľa je 12°.

Nadstavec na ťažkú penu a strednú penu



ING. Václav MARKO

Cenník prúdnic POK

Prúdnic a POKADOR 115	6.280,- Sk
Prúdnic a POKADOR 225	9.200,- Sk
Prúdnic a TURBOKADOR 130	10.570,- Sk
Prúdnic a TURBOKADOR 150	10.570,- Sk
Prúdnic a TORNADOMATIC 150	10.570,- Sk
Prúdnic a TURBOKADOR 300	11.890,- Sk
Prúdnic a TURBOKADOR 400	11.890,- Sk
Prúdnic a TURBOKADOR 500	11.890,- Sk
Prúdnic a Automatik 500	14.620,- Sk
Prúdnic a TORNADOMATIC 500	12.060,- Sk
Prúdnic a TURBOKADOR 750	18.600,- Sk
Prúdnic a TORNADOMATIC 750	18.600,- Sk
Prúdnic a TURBOKADOR 1000	18.600,- Sk
Prúdnic a TORNADOMATIC 1000	18.600,- Sk
Prúdnic a Automatik 1000	19.000,- Sk
Nástavec na ťažkú penu na prúdnic e POKADOR a TORNADOMATIC 130 – 150	3.970,- Sk
Nástavec na ťažkú penu na prúdnic e POKADOR a TORNADOMATIC 300 – 500	4.300,- Sk
Nástavec na strednú penu na prúdnic e POKADOR a TORNADOMATIC 150 a 500	10.800,- Sk
Nástavec na ťažkú penu na prúdnic u Automatik 500	7.480,- Sk
Nástavec na ťažkú penu na prúdnic e POKADOR a TORNADOMATIC 1000	7. 600,- Sk
Nástavec na strednú penu na prúdnic e POKADOR a TORNADOMATIC 1000	17.315,- Sk

Uvedené ceny sú bez DPH